


## Minsta fria utrymme för Renhållningsfordon

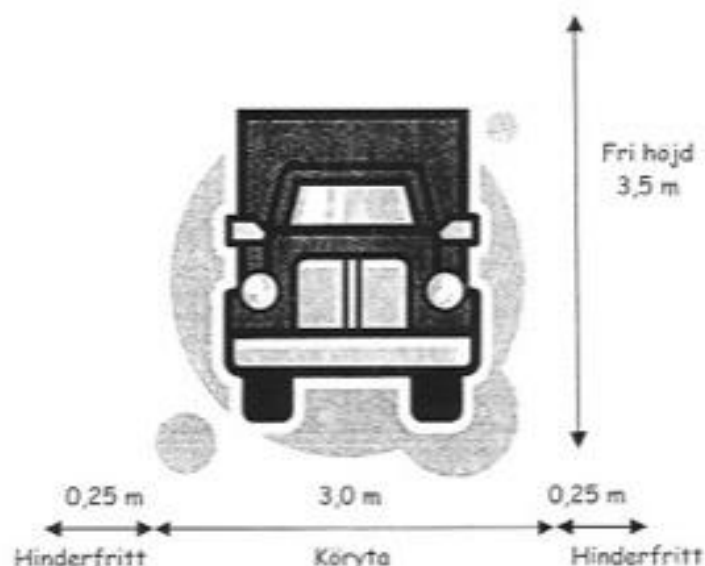

På Ljusterö ska transportvägar vara minst 3 meter breda och vara utbyggda med erforderliga vändmöjligheter samt tillräckligt bäriga för renhållarens hämtningsfordon. Växtlighet bör röjas så fritt att utrymmet blir 3,5 meter brett och 3,5 meter högt, enligt *Foreskrifter om avfallshandling för Österåkers kommun*.

Enligt *Drift och underhåll av enskilda vägar*, Vägverket 1993:33 bör röjning av växtlighet "utföras inom vägområdet eller till minst 2 m från vägkanten. Røj för att få fri sikt i kurvor och vid väganslutningar. Ta bort grenar som skjuter in över vägbanan, så att den fria höjden blir minst 4,6 m. Kontakta markägaren innan arbetena påbörjas. Vid tomtmark kan man röja fram till tomtgräns."

För att undvika person- och fordonsskador skall vägen underhållas och eventuella skador snarast repareras. Det är fastighetsinnehavaren ansvar att se till att transportvägen fram till behållarens hämtnings- och tömningsplats hålls i lätt framkomligt skick under hela hämtningssäsongen. Under vintern skall transportvägen vara snöröjd och halkbekämpat så att renhållarens hämtningsfordon kan ta sig fram, enligt *Foreskrifter om avfallshandling för Österåkers kommun*.

Vid tömning av kärl och lastning av säckar bör renhållningsfordonet kunna disponera en plats med bredd 4 meter och längd 15 meter. För uppställning och hämtning av container behövs en fri längd av omkring 14 meter, enligt *RIF Utveckling 02:12*.

Enligt Arbetsmiljöverket skall backning på hämtningsplatser undvikas på grund av olycksrisker. Tänk på era barn.